Hydraulisk serie ISBM

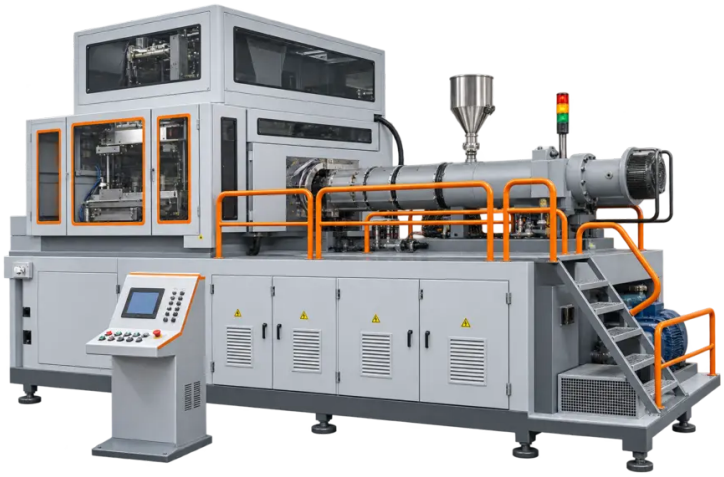


Illustration af serien i katalogets farver.

Model	ISBM 120	ISBM 400	ISBM 450	ISBM 500	ISBM 1000
Snekkediameter (mm)	40	60	60–65	60	70
Maks. indsprøjtningsvolumen (cm³)	120	400	450–550	500	1000
Lukkekraft ved sprøjtestøbning (kN)	130	360	600	700	700
Lukkekraft ved blæsning (kN)	130	250	300	400	400
Blæseformens åbningsvej (mm)	75 + 75	70 + 70	150 + 220	200 + 310	52,5 + 52,5
Formens åbningshøjde på drejebordet (mm)	205	230	235	260	260

Skudvolumen gælder sprøjteenheden, ikke flaskens rumfang. Lukkekraften angiver heller ikke ydelsen i flasker pr. time; den kræver kendskab til antal kaviteter og cyklustiden for præformen.