
Hydraulische Serie ISBM

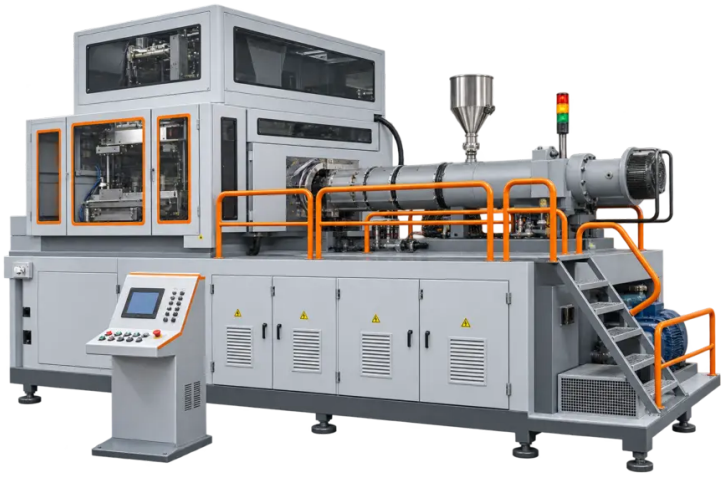

Baureihenabbildung in Katalogfarben.

Modell	ISBM 120	ISBM 400	ISBM 450	ISBM 500	ISBM 1000
Schneckendurchmesser (mm)	40	60	60–65	60	70
Max. Spritzvolumen (cm³)	120	400	450–550	500	1000
Schließkraft Spritzstation (kN)	130	360	600	700	700
Schließkraft Blasstation (kN)	130	250	300	400	400
Öffnungsweg Blasform (mm)	75 + 75	70 + 70	150 + 220	200 + 310	52,5 + 52,5
Werkzeugöffnungshöhe am Drehtisch (mm)	205	230	235	260	260

Das Hubvolumen der Spritzeinheit ist nicht das Flaschenvolumen. Auch die Schließkraft allein bestimmt nicht den Ausstoß: Maßgeblich sind Kavitätenzahl und Zykluszeit für den konkreten Vorformling.