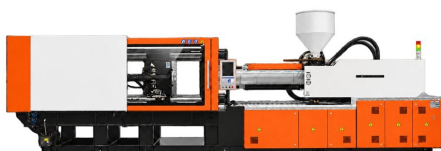


SPRITZGIESSMASCHINEN / FÜR PVC

TH320PVC

**PVC-Spritzgießmaschine - Schließkraft 3200 kN**

Spritzgießmaschine für PVC-Produkte, einschließlich Installationsformstücken. Das Modell TH320PVC hat eine Schließkraft von 3200 kN und ist mit Schneckendurchmessern von 65-75 mm erhältlich. Schnecke und Zylinder mit Schutzbeschichtung sind für die Verarbeitung dieses Materials ausgelegt.

3200 kN

Schließkraft

Spritzgießmaschine TH320PVC - Beispielkonfiguration der Maschinenfamilie

Technische Daten

Parameter	Wert
Schneckendurchmesser	A: 65 mm · B: 70 mm · C: 75 mm
L/D-Verhältnis der Schnecke	A: 23,8 · B: 22 · C: 20,6
Schussvolumen	A: 1161 cm³ · B: 1347 cm³ · C: 1546 cm³
Schussgewicht (PS)	A: 1057 g · B: 1226 g · C: 1407 g
Spritzdruck	A: 208 MPa · B: 179 MPa · C: 156 MPa
Maximale Schneckendrehzahl	192 U/min
Schließkraft	3200 kN
Öffnungshub	720 mm
Holmabstand	730 × 680 mm
Maximale Werkzeughöhe	680 mm
Minimale Werkzeughöhe	300 mm
Auswerferhub	160 mm
Auswerferkraft	102 kN
Servoantriebsleistung	50 kW
Heizkörperleistung	22,8 kW
Öltankvolumen	690 l
Maschinenabmessungen (L × B × H)	6,90 × 1,85 × 2,35 m
Maschinengewicht	12,7 t

Die Bezeichnungen A, B und C stehen für alternative Varianten der Plastifiziereinheit. Die Angaben gelten für die Katalogkonfiguration. Die Auswahl von Plastifiziereinheit, Form und Ausstattung bestätigen wir im Angebot.