Série hydraulique ISBM

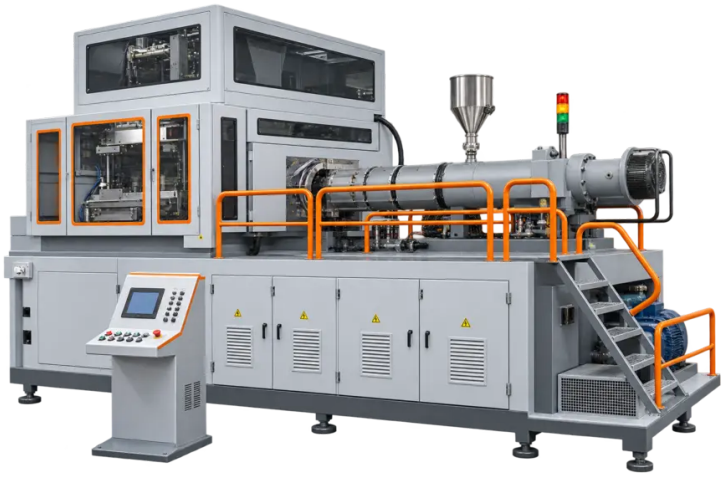


Illustration de la série aux couleurs du catalogue.

Modèle	ISBM 120	ISBM 400	ISBM 450	ISBM 500	ISBM 1000
Diamètre de vis (mm)	40	60	60–65	60	70
Volume d’injection maximal (cm³)	120	400	450–550	500	1000
Force de fermeture côté injection (kN)	130	360	600	700	700
Force de fermeture côté soufflage (kN)	130	250	300	400	400
Ouverture du moule de soufflage (mm)	75 + 75	70 + 70	150 + 220	200 + 310	52,5 + 52,5
Hauteur d’ouverture du moule sur tourelle (mm)	205	230	235	260	260

Le volume injecté caractérise l’unité d’injection, pas la contenance de la bouteille. La force de fermeture ne suffit pas à déterminer la cadence : il faut connaître le nombre d’empreintes et le cycle sur le produit visé.