


MACHINES D'INJECTION-SOUFFLAGE / HYDRAULIQUES

IBM35

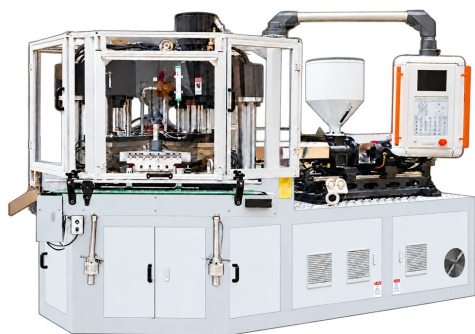

Machine d'injection-soufflage IBM35 - vue de la machine

Modèle compact pour petits emballages

Machine d'injection-soufflage compacte pour emballages de 2-1000 ml. Le groupe d'injection à vis de 40 mm et masse injectable de 176 g fonctionne avec une force de fermeture du moule de 350 kN. La disposition des empreintes peut être adaptée à la géométrie de l'emballage et à la cadence prévue.

2-1000 ml

Volume du produit

Caractéristiques techniques

Paramètre	Valeur
Diamètre de la vis	40 mm
Masse injectable	176 g
Puissance de chauffe du fourreau	7,2 kW
Nombre de zones de régulation du chauffage	3
Force de fermeture du moule d'injection	350 kN
Force de fermeture du moule de soufflage	40 kN
Course d'ouverture des plateaux du moule	220 mm
Dimensions maximales de la plaque du moule (L x l)	420 x 340 mm
Hauteur minimale du moule	180 mm
Puissance du moteur	15 kW
Puissance de chauffe du moule	2,8 kW
Pression du circuit hydraulique	14 MPa
Pression d'air comprimé	≥ 1,0 MPa
Débit d'air comprimé requis	≥ 0,8 m³/min
Débit d'eau de refroidissement	3 m³/h
Dimensions de la machine (L x l x h)	3100 x 1200 x 2200 mm
Masse de la machine	4 t
Volume du produit	2-1000 ml
Hauteur maximale du produit	≤ 220 mm
Diamètre maximal du produit	≤ 80 mm
Puissance totale	25 kW

Le choix du moule, du nombre d'empreintes et de la cadence exige l'analyse de l'emballage et de la matière concernés.