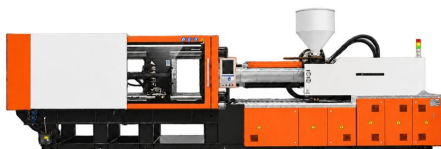


PRESSES À INJECTER / POUR PVC

TH400PVC

**Presse à injecter PVC - force de fermeture
4000 kN**

Presse à injecter pour produits en PVC, notamment raccords de tuyauterie. Le modèle TH400PVC possède une force de fermeture de 4000 kN et des versions de vis de diamètre 70-80 mm. La vis et le fourreau à revêtement protecteur sont conçus pour transformer cette matière.

4000 kN

force de fermeture

Presse à injecter TH400PVC - exemple de configuration de la famille de machines

Caractéristiques techniques

Paramètre	Valeur
Diamètre de la vis	A: 70 mm · B: 75 mm · C: 80 mm
Rapport L/D de la vis	A: 23,6 · B: 22 · C: 20,5
Volume injectable	A: 1501 cm³ · B: 1723 cm³ · C: 1960 cm³
Masse injectable (PS)	A: 1366 g · B: 1568 g · C: 1784 g
Pression d'injection	A: 199 MPa · B: 173 MPa · C: 152 MPa
Vitesse de rotation maximale de la vis	170 tr/min
Force de fermeture	4000 kN
Course d'ouverture	720 mm
Passage entre colonnes	730 × 730 mm
Hauteur maximale du moule	800 mm
Hauteur minimale du moule	330 mm
Course d'éjection	180 mm
Force d'éjection	113 kN
Puissance du servomoteur	62 kW
Puissance des résistances	29,50 kW
Volume du réservoir d'huile	770 l
Dimensions de la machine (L × l × h)	7,40 × 1,90 × 2,35 m
Masse de la machine	14,7 t

Les désignations A, B, C correspondent à différentes versions du groupe de plastification. Les données concernent la configuration catalogue. Le choix du groupe de plastification, du moule et des équipements est confirmé dans l'offre.