
Hydraulisk serie ISBM

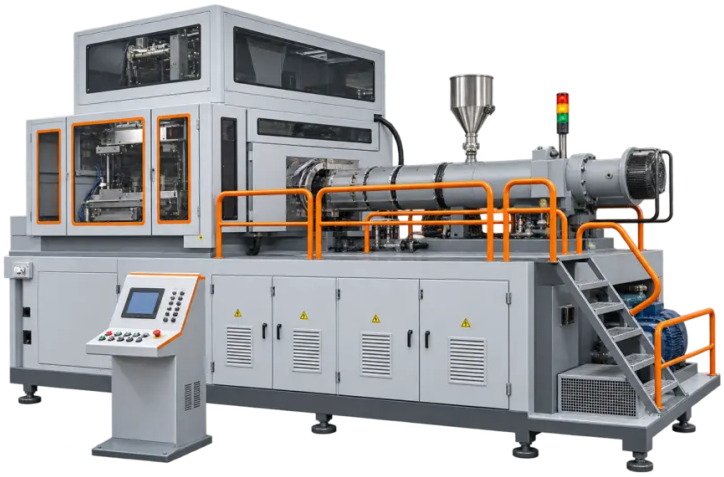

Illustrasjon av serien i katalogens farger.

Modell	ISBM 120	ISBM 400	ISBM 450	ISBM 500	ISBM 1000
Skruediameter (mm)	40	60	60–65	60	70
Maks. innsprøytingsvolum (cm³)	120	400	450–550	500	1000
Lukkekraft ved sprøytestøping (kN)	130	360	600	700	700
Lukkekraft ved blåsing (kN)	130	250	300	400	400
Blåseformens åpningsvei (mm)	75 + 75	70 + 70	150 + 220	200 + 310	52,5 + 52,5
Formens åpningshøyde på dreiebordet (mm)	205	230	235	260	260

Skuddvolumet gjelder sprøyteenheten og er ikke flaskens volum. Lukkekraften alene avgjør heller ikke antall flasker per time. Det krever antall kaviteter og syklustid for den aktuelle preformen.