Hydraulisk serie ISBM

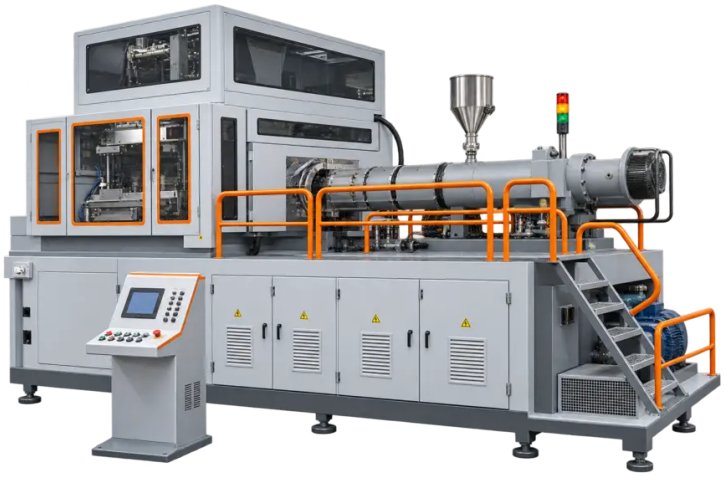


Illustration av serien i katalogens färger.

Modell	ISBM 120	ISBM 400	ISBM 450	ISBM 500	ISBM 1000
Skruvdiameter (mm)	40	60	60–65	60	70
Maximal insprutningsvolym (cm³)	120	400	450–550	500	1000
Låskraft vid formsprutning (kN)	130	360	600	700	700
Låskraft vid blåsning (kN)	130	250	300	400	400
Blåsformens öppningsväg (mm)	75 + 75	70 + 70	150 + 220	200 + 310	52,5 + 52,5
Formens öppningshöjd vid vridbordet (mm)	205	230	235	260	260

Skottvolymen gäller sprutenheten och anger inte flaskans volym. Låskraften anger inte heller antalet flaskor per timme. För detta behövs antal kaviteter och cykeltid för den aktuella förformen.