


SPRØJTEBLÆSESTØBEMASKINER / HYDRAULISKE

IBM35

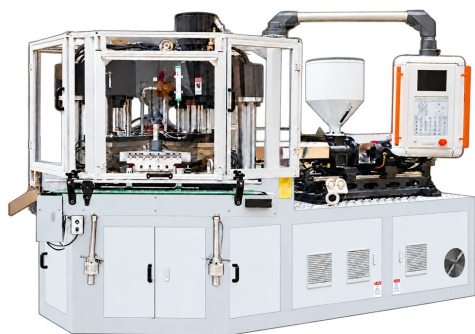

Sprøjteblæsestøbemaskine IBM35 - visning af maskinen

Kompakt model til små emballager

Kompakt sprøjteblæsestøbemaskine til emballage med en volumen på 2-1000 ml. Indsprøjtningssystemet med 40 mm snekke og skudvægt på 176 g arbejder med en form med lukkekraft på 350 kN. Maskinens kavitetsopbygning kan tilpasses emballagens geometri og den planlagte kapacitet.

2-1000 ml

Produktvolumen

Tekniske data

Parameter	Værdi
Snekkediameter	40 mm
Skudvægt	176 g
Cylinderens varmeeffekt	7,2 kW
Antal temperaturregulerede varmezoner	3
Sprøjtestøbeformens lukkekraft	350 kN
Blæsestøbeformens lukkekraft	40 kN
Formpladernes åbningsslag	220 mm
Maksimalt mål på formpladen (længde x bredde)	420 x 340 mm
Mindste formhøjde	180 mm
Motoreffekt	15 kW
Formens varmeeffekt	2,8 kW
Hydrauliksystemets tryk	14 MPa
Tryklufttryk	≥ 1,0 MPa
Nødvendigt trykluftflow	≥ 0,8 m ³ /min
Kølevandsflow	3 m ³ /h
Maskinmål (længde x bredde x højde)	3100 x 1200 x 2200 mm
Maskinvægt	4 t
Produktvolumen	2-1000 ml
Maksimal produkthøjde	≤ 220 mm
Maksimal produktdiameter	≤ 80 mm
Samlet effekt	25 kW

Valg af form, antal kaviteter og kapacitet kræver analyse af den konkrete emballage og plastmaterialet.